

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

**Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0432-CPR-00007-02**

(Version: 02)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Paniktürverschlüsse effeff

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1-flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifizierung in der Anlage 2,

hergestellt durch oder für

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstr.20
D - 72458 Albstadt

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

gemäß Anlage 1


Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1125:2008entsprechend **System 1** angewendet werden und dass**das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen
Anforderungen erfüllt/en.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.09.2015 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis 15.09.2020.

Dortmund, 13.10.2015

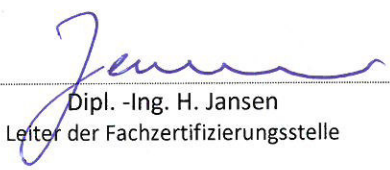


Dipl.-Ing. H. Jansen
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432 – CPR – 00007-02, Version 01

vom 15.09.2015.

Paniktürverschlüsse effeff

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Albstadt Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0 -----
	Abloy Oy Wahlforssinkatu 20 FIN-80101 Joensuu Finland DO 6.7
Stangengriffe	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0 -----
	HEWI Heinrich Wilke GmbH Hagenstrasse 2 D-34454 Bad Arolsen-Mengershausen DO 30.10 -----
	GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH Tempowerkring 15 21079 Hamburg

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 für 1flügelige Türen

Bezeichnung:

Paniktürverschlüsse effeff

Schloss

Artikel Nr.	Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation	Stangen-griff Nr.
309E ^{b)}	B	Funktion Va	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 B 1 3 2 W A B	1
319E ^{b)}	B	Funktion Va	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 B 1 3 2 W A B	1
319E ^{b)}	B	Funktion I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 B 1 3 2 W A B	1
519E ^{b)}	B	Funktion I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 B 1 3 2 W A B	1
509E ^{b)}	B	Funktion I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 B 1 3 2 W A B	1
809E ^{b)}	B	Funktion II	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 B 1 3 2 W A B	1
819E ^{b)}	B	Funktion II	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 6 B 1 3 2 W A B	1

b) Alle Bauarten von Schließzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion II: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.

Funktion Va: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Standardmäßig ist der Außenbeschlag ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schlüsselposition kann der Außenbeschlag eingekuppelt und wieder ausgekuppelt werden.

Typ A: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

Typ B: für 1flügelige Türen

Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

Hinweis: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Typs B nach DIN EN 1125 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:

- a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, **und**
- b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Stangengriffe/Druckstangen

Nr.	Typ	Kodierung	Klassifikation W
1	Effe 8000	DO 22.0	1
2	HEWI PS 160XA 30°	DO 30.10	2
3	HEWI PS 111XA 30°	DO 30.10	2
4	GfS e-Bar	-	-



Alternative Ausstattung

Riegelschaltkontakte

Typ 031308

Typ 031309

Riegelverlängerung (Zusatzriegel)

Typ 819 ZBV

Nur bei Typen 819 E, 519 E, 319 E und 319 EB möglich.

Integrierte Zusatzverriegelung

Fallenschloss 807.10 mit Fluchttüröffner Modell 331/332