


**Brückengleichrichter****1005-10****Bridge Rectifier****Redresseur en pont****Anschlußanleitung****Connection Instructions****Directives de connexion**

D Geeignet für alle Standard-Elektrotüröffner zur Vermeidung von Summgeräuschen.

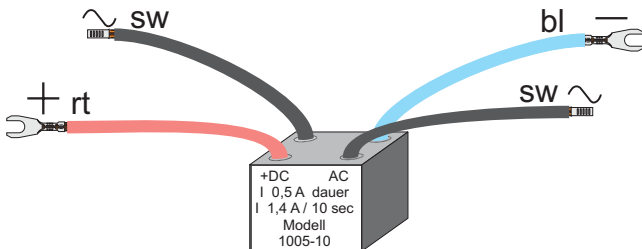

Achten Sie beim Anschluß von Geräten mit Freilaufdiode auf die Polung! Falscher Anschluß zerstört die Freilaufdiode oder auch den Gleichrichter!

E Suitable for all standard electric strikes for to avoid buzzing.





When connecting the rectifier to devices with free wheeling diode, consider the polarity! False connection may destroy the free wheeling diode or even the rectifier!

F Peut être utilisé avec chaque gâche électrique standard pour éviter le bruit qui se produit si la gâche est mise sous tension alternatif.



En cas de connection du redresseur à und appareil avec diode de roue libre, observez la polarité! Fausse connexion peut mener à la destruction de la diode de roue libre ou du redresseur!

**Anschlußbeispiel;
Connection example;
Exemple de connexion**



Türöffner
electric strike
gâche électrique

| | D | E | F | |
|---|---------|-------|-------|------|
| ① | schwarz | black | noir | |
| ② | blau | blue | bleu | - DC |
| ③ | rot | red | rouge | + DC |

Technische Daten

Specifications

Spécifications

| D | E | F | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Betriebsspannung | rated voltage | tension de fonctionnement | 6 V – 24 V |
| $I_{ma \lambda}(10 \text{ sec})$ | $I_{ma \lambda}(10 \text{ sec})$ | $I_{ma \lambda}(10 \text{ sec})$ | 1,4 A |
| $I_{ma \lambda}(\text{Dauer})$ | $I_{ma \lambda}(\text{const. op.})$ | $I_{ma \lambda}(\text{permanent})$ | 0,5 A |
| Abmessungen LxBxH | dimensions LxWxH | dimensions LxHxP | 14x14 x11,5 mm ³ |
| zulässiger Umgebungs- temperaturbereich | admissible range of ambient temperature | températures ambiantes admissibles | -20°C – +40°C |
| Schutzart (DIN EN 60529 2000-09) Gehäuse Anschlüsse | protection (DIN EN 60529 2000-09) housing cables | protection (DIN EN 60529 2000-09) boîtier câbles | IP 64 IP 00 |
| Länge Anschlußlitze | length of cables | longueur des câbles | 150 mm |

**effeff Fritz Fuss GmbH&Co
Kommanditgesellschaft auf Aktien**

Bildstockstraße, 20
72458 Albstadt-Ebingen Tel.: 07431-1230 Fax: 123 240
Deutschland
www.effeff.com

infotoe@effeff.com An ASSA ABLOY Group company

