Bedienteil 1332-10 (11)

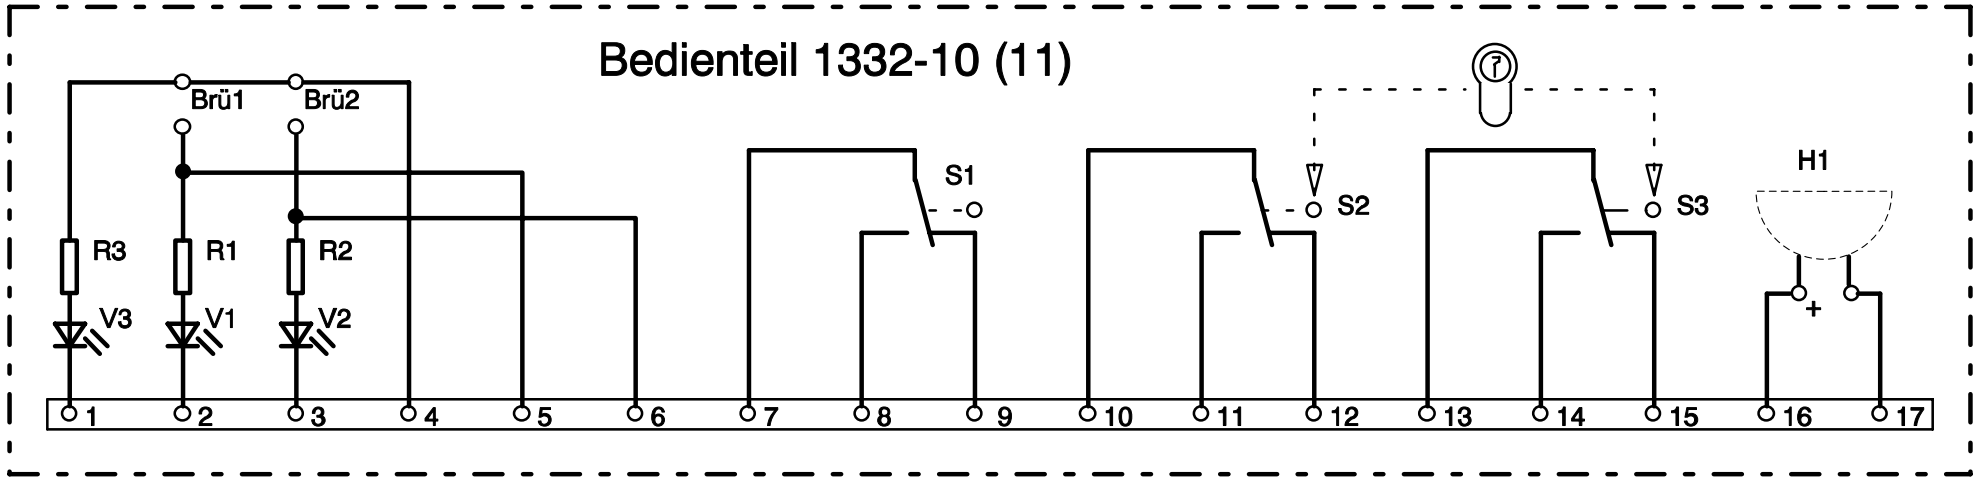

Anzeige - LED gelb
Indication - LED yellow
Indication - DEL jaune

Anzeige - LED rot
Indication - LED red
Indication - DEL rouge

Anzeige - LED grün
Indication - LED green
Indication - DEL verte

Deckelkontakt
Cover contact
Contact du couvercle

Schalter Linksdrehung
Switch left-hand rotation
Interrupteur rotation à gauche

Schalter Rechtsdrehung
Switch right-hand rotation
Interrupteur rotation à droite

Summer bei Bedarf
Buzzer if needet
Vibreur sonore s'il en est besoin

Kontaktbelastung 24V - 0,1A
Contact charge 24V - 0,1A
Charge du contact 24V - 0,1A

R1, R2, R3: 1500 Ohm 0,6W
Betriebsspannung der LED: 10,2VDC - 27,6VDC

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
Bearb.	03.04.94	W.Maute
Gepr.		
Norm.		

Fritz Fuss GmbH
Albstadt-1
Tel. 07431-123-0

Anschlußplan
wiring diagramm schéma de connexion

1332.10-94-00 | D00048

Bedienteil / operating device /
Élément de commande 1332-10 (11)

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht

Maßstab