


Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung

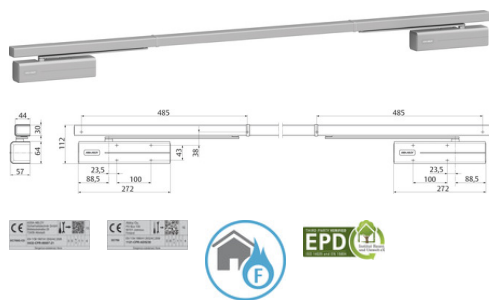

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung

### Produktbeschreibung

- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von bis zu 2800mm
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

### Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

### Hinweis

- Gleitschiene G-CO
- Daten für Türschließer siehe DC700

### Passendes Zubehör

- Mechanische Feststellung A158Mechanische Feststellung A158 DCA158-----
- Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 DCA160-----EV1-
- Öffnungsdämpfer A188Öffnungsdämpfer A188 DCA188-----

### Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	Ein Bohrbild Einfache, schnelle Montage und Justierung DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

### Technische Daten

Tiefe	44 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	40 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Farbe	Edelstahl-Design
Nettogewicht	4 kg

Artikelnummer	DCG-21-10-D35--
EAN-Nummer	4042203690721