


Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter

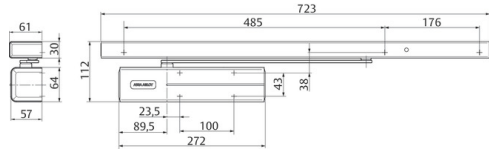

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter für 1-flügelige Türen, Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.500-2364
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Integriertes 230 V AC Netzteil
- Alle Bauteile voll in die Gleitschiene integriert
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite

Vorteile auf einen Blick

- Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- Integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Ansteuerung durch BMA möglich
- Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter
- Elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für die Normalmontagearten auf der Band- und Bandgegenseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag, Öffnungs dämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkungsbereich von Öffnungs dämpfung und Ends Schlag justierbar
- Mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
- Leitungszuführung in Unter- und Aufputz möglich
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Gleitschiene G-S
- Daten für Türschließer siehe DC700

Passendes Zubehör

- Montageplatte A132Für Gleitschiene G-S/G-FMS, silber EV1 DCA132-----EV1-
- Montageplatte A132Für Gleitschiene G-S/G-FMS, weiß ähnlich RAL9016 DCA132-----9016
- Montageplatte A132Für Gleitschiene G-S/G-FMS, Sonderfarbe DCA132-----XXXX
- Adapterplatte A135für Gleitschiene G-S/ G-FMS, für Mitbewerberbohrbild, Silber EV1 DCA135-----EV1-
- Öffnungs dämpfer A188Öffnungs dämpfer A188 DCA188-----

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform
Verarbeiter	Ein Bohrbild Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich vormontierte Baugruppen für schnelle Montage Mit wenigen Handgriffen einzustellen DIN links und DIN rechts für Normalmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet integrierte Funktionsprüftaste
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm Ein Modell für viele Anwendungen Ein Modell für Band- und Bandgegenseite
Anwender	Automatische Alarmrückstellung

Technische Daten

Stromaufnahme	ca. 75 mA
Erforderliche Stromversorgung	230 V Netzspannung
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP 20
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Feststellanlage	Z-6.500-2364
Geprüft nach	DIN EN 1155
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	723 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	61 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
DCG-10-31NDEV1-	mit Rauchschalter, E-Feststellung, Silber EV1
DCG-10-31ND9016	mit Rauchschalter, E-Feststellung, Weiß ähnlich RAL9016
DCG-10-31ND35--	mit Rauchschalter, E-Feststellung, Edelstahl-Design
DCG-10-31NDXXXX	mit Rauchschalter, E-Feststellung, Sonderfarbe