


Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolge-Regelung, Bandgegenseite

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolge-Regelung, Bandgegenseite

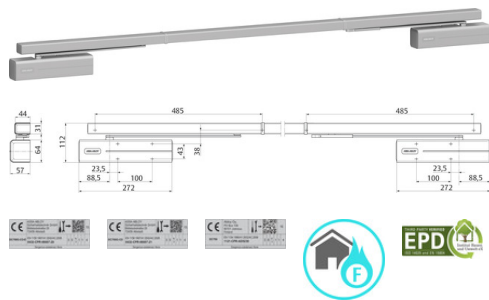

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolge-Regelung für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite
- Geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolge-Regelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-110°
- Feststellpunkt überfahrbar
- alle Bauteile in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Erfüllt barrierefreie Gebäudeanforderungen (DIN 18040 / CEN TR 15894)
- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von bis zu 2800mm
- DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

Vorteile auf einen Blick

- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Normalmontage auf der Bandgegenseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80° - 110°
- Für Türen mit Voll-Panikfunktion in Verbindung mit der Mitnehmerklappe A102
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich, Mindestbreite des Standflügels = 400 mm
- Türöffnungswinkel ca. 120°, maximalen Öffnungswinkel begrenzen
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Elektromechanische Feststellung
- Schließfolge-Regelung nach dem Klemmkeil-System
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Standardfarben: Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Gleitschiene G-CO-CE
- Daten für Türschließer siehe DC700

Passendes Zubehör

- Mitnehmerklappe A102 Für zweiflügelige Türen DCA102-----EV1-
- Montageplatte A180 Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 DCA180-----EV1-
- Montageplatte A180 Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 DCA180-----9016
- Sturzfutterwinkel A181 Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 DCA181-----EV1-
- Sturzfutterwinkel A181 Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 DCA181-----9016
- Öffnungsdämpfer A188 Öffnungsdämpfer A188 DCA188-----

Vorteile im Überblick

| Kundensegment | Vorteil |
|---------------|--|
| Planer | Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Feststellpunkt überfahrbar Mechanische Schließfolge-Regelung für höchste Funktionssicherheit |
| Verarbeiter | Einfache, schnelle Montage und Justierung Symmetrisches Bohrbild DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolge-Regelung |
| Handel | Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm |
| Anwender | Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar Mechanische Schließfolge-Regelung für höchste Funktionssicherheit Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür |

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, Bandgegenseite

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Stromaufnahme | 2 x ca. 75 mA |
| Erforderliche Stromversorgung | 24 V DC |
| Einschaltdauer | 100% |
| Für Feuerschutztüren geeignet | Ja |
| Schutzart | IP 43 |
| Max. Türöffnungswinkel | ca. 120° |
| Geprüft nach | DIN EN 1155/1158 |
| CE-Zeichen für Bauprodukte | Ja |
| Länge | Je nach Bandabstand |
| Höhe | 30 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Nettogewicht | 4,5 kg |

Bestellbare Varianten

| Bestellnummer | Beschreibung |
|-----------------|--|
| DCG-22-22NDEV1- | Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 |
| DCG-22-22ND9016 | Gleitschiene mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 |
| DCG-22-22ND35-- | Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design |
| DCG-22-22NDXXXX | Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe |