
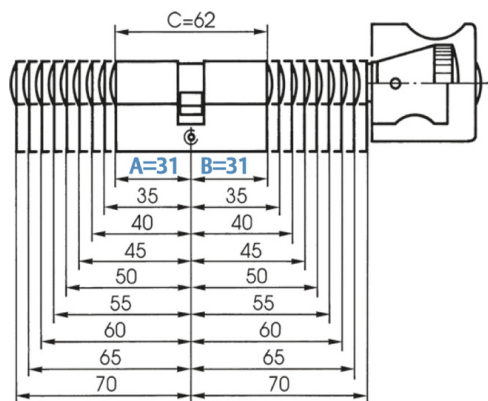


Profil- Knaufzylinder - System R10

R534,KNF=2

Kleiner Kegelknauf mit 28 mm Durchmesser

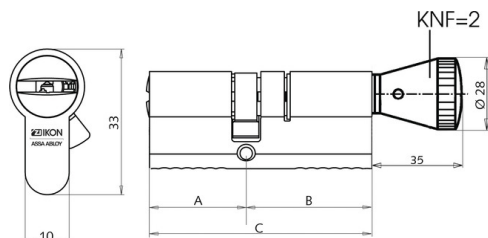

Produktbeschreibung

- 10 Zuhaltungen = (5 doppelt wirkende Teleskopzuhaltungen) + 1 Exenterstift
- +5 aktiv wirkende Seitenstifte bei Sperrwellenprofil = NachschlieÙsicherheit
- Zylinder Messing
- Standard Knauffärbung Messing, matt vernickelt (KNF=2MV)
- Weitere Knauffärbungen Messing, matt gebürstet (KNF=2MG), Messing poliert (KNF=2MP)
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen erhältlich z.B. Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 62 mm (C) - A/B (L=31/31) - weitere Baulängen lieferbar
- Schließbartstellung 30° (SST=30)
- Weitere Schließbartstellungen auf Anfrage
- Anbohrschutz (AB=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abstufungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Teleskopkern- und Gehäusestifte in kombinierter Stahl-Messing Ausführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil oder Sintermetall je nach Ausführung
- Schlüssel mit griffiger, gerundeter Kunststoffreide
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen
- Optional VdS-zertifiziert
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

Lieferumfang

- 1 Profil-Knaufzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Bestellhinweis

- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite (B)

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Stahl-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung - Winkelknauf/Drücker S408
- Schutzrosette - rund mit Zylinderabdeckung S460
- Protectorriegel DRS 8443
- Protectorriegel DRS 8444
- Protectorriegel DRS 8446
- Protectorriegel DRS 8447
- Protectorriegel DRS 8448
- Protectorriegel DRS 8449
- Klappsette 1255
- Garagen-Stangenschloss - Grundpaket 9M31

