
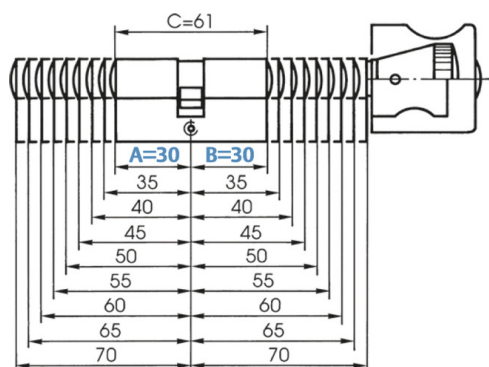


# Profil- Knaufzylinder - System SK6 Z534,KNF=4

Rundknauf mit Griffmulden und Knaufentkupplung - Durchmesser 42 mm

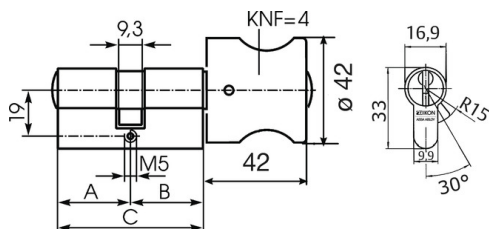

## Produktbeschreibung

- 6 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Knauffärbung neusilberfarben (KNF=4F2)
- Weitere Knauffärbungen silberfarben (KNF=4F1)
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar
- Standard Schließbartstellung (SST=30°)
- Weitere Schließbartstellungen lieferbar
- Anbohrerschutz (AB=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schlüssel mit eckiger Metallreide
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

## Lieferumfang

- 1 Profil-Knaufzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

## Hinweis

- Mit Knaufentkupplung, Freilauf mit Schlüssel einstellbar (vorgesehen an der Innenseite der Tür als Kindersicherung)

## Bestellhinweis

- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite (B)

## Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Stahl-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung - Winkelknauf/Drücker S408
- Schutzrosette - rund mit Zylinderabdeckung S460
- Protectorriegel DRS 8443
- Protectorriegel DRS 8444
- Protectorriegel DRS 8446
- Protectorriegel DRS 8447
- Protectorriegel DRS 8448
- Protectorriegel DRS 8449
- Klapprosette 1255
- Garagen-Stangenschloss - Grundpaket 9M31