

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung

Produktbeschreibung

- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von bis zu 2800mm
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregulung nach dem Klemmkeil-System
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkungsbereich von Öffnungsämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Gleitschiene G-CO
- Daten für Türschließer siehe DC700

Passendes Zubehör


- Mechanische Feststellung A158Für Gleitschienen G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-CM (Bestellnummer: DCA158-----)
- Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 (Bestellnummer: DCA160-----EV1-)
- Öffnungsämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS (Bestellnummer: DCA188-----)

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	Ein Bohrbild Einfache, schnelle Montage und Justierung DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregulung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

Technische Daten

Tiefe	44 mm
-------	-------





DC700G- CO

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung

Höhe	30 mm
Tiefe	40 mm
Länge	je nach Gesamttürbreite
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Farbe	Silber EV1
<hr/>	
Artikelnummer	DCG-21-10-DEV1-
EAN-Nummer	4042203690714


Einbaudetails

Platzbedarf an Türen

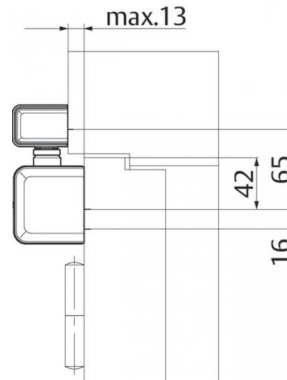



Gangflügel DIN links abgebildet
 Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich
 SF* = Standflügel
 GF* = Gangflügel

Anschlagmaße

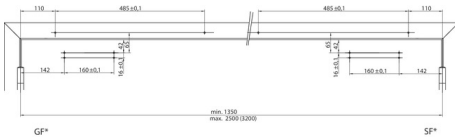

Gangflügel DIN links abgebildet
 Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich
 SF* = Standflügel
 GF* = Gangflügel

Montageplatte A160

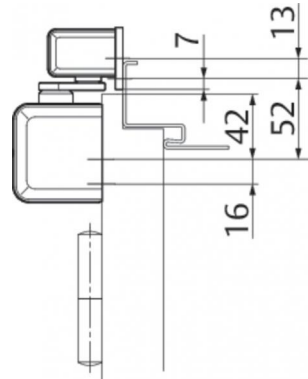

SF* = Standflügel

GF* = Gangflügel

kM* = kürzbares Mittelteil